

WAVES LED PANELEN

Met de Waves LED panelen kunt u circa 50% energie besparen t.o.v. T8/T5, dankzij de bijzonder hoge lumen/watt verhouding: 105lm/W!

Waves reflector design.


Zeer hoge lichtopbrengst (EIA), lage UGR.

0-10V dimbare driver, Dali-driver optioneel.



Pendelset en opbouwkit los verkrijgbaar.

Ook leverbaar als compleet opbouwarmatuur.

Ideaal voor kantoren, ontmoetingscentra, ziekenhuizen, gangen en andere plaatsen waar energiebesparing en hoge kwaliteit verlichting gewenst is.

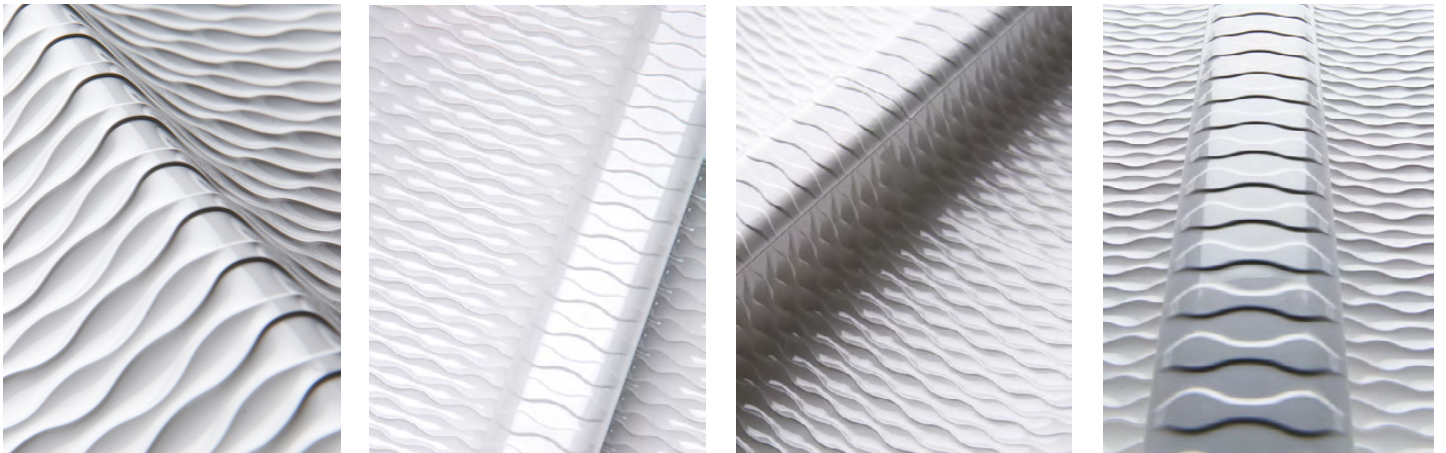


WAVES PANEEL 60X60 3.000K/4.000K

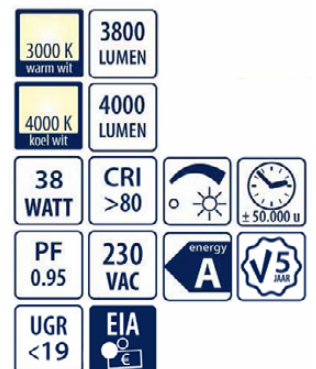

| ARTIKEL | OMSCHRIJVING | EAN CODE |
|-------------|--|----------------|
| IL-P595WK3D | LED Waves Paneel 38W (600x600x50mm) 3.000K | 08717438667669 |
| IL-P595WK4D | LED Waves Paneel 38W (600x600x50mm) 4.000K | 08717438667676 |

WAVES PANEEL 62X62 3.000K/4.000K (DUITS)

Let op: Waves LED paneel voor Duits systeemplafond: 62x62 cm.



| | | |
|--------------------|---------------|--------------------|
| 3000 K warm wit | 3800 LUMEN | ± 50.000 u |
| 4000 K koel wit | 4000 LUMEN | |
| 38 WATT | CRI >80 | |
| PF 0.95 | 230 VAC | |
| UGR <19 | EIA | |

| ARTIKEL | OMSCHRIJVING | EAN CODE |
|-------------|--|----------------|
| IL-P620WK3D | LED Waves Paneel 38W (620x620x50mm) 3.000K | 08717438668024 |
| IL-P620WK4D | LED Waves Paneel 38W (620x620x50mm) 4.000K | 08717438667980 |


WAVES PANEEL 120X30 3.000K/4.000K



| | | |
|--------------------|---------------|--------------------|
| 3000 K warm wit | 3800 LUMEN | ± 50.000 u |
| 4000 K koel wit | 4000 LUMEN | |
| 38 WATT | CRI >80 | |
| PF 0.95 | 230 VAC | |
| UGR <19 | EIA | |

| ARTIKEL | OMSCHRIJVING | EAN CODE |
|-------------|---|----------------|
| IL-P195WK3D | LED Waves Paneel 38W (1200x300x50mm) 3.000K | 08717438667867 |
| IL-P195WK4D | LED Waves Paneel 38W (1200x300x50mm) 4.000K | 08717438667874 |

WAVES PANEEL OPBOUW120X30 3.000K/4.000K

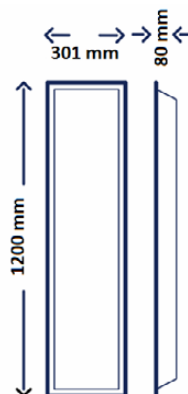

| | | | |
|--------------------|---------------|--|--|
| 3000 K warm wit | 3800 LUMEN | | |
| 4000 K koud wit | 4000 LUMEN | | |
| 38 WATT | CRI >80 | | |
| PF 0.95 | 230 VAC | | |
| UGR <19 | | | |

| ARTIKEL | OMSCHRIJVING | EAN CODE |
|--------------|---|----------------|
| IL-P195WK3DK | LED Waves Opbouwarmatuur 38W (1200x301x80mm) 3.000K | 08719214370657 |
| IL-P195WK4DK | LED Waves Opbouwarmatuur 38W (1200x301x80mm) 4.000K | 08719214370664 |



ACCESSOIRES WAVES LED PANELEN

De witte opbouw kit is geschikt voor wand- en plafondmontage van Waves panelen.

De draadstaal pendelkit is maximaal 1 meter, eenvoudig in lengte te verstellen.

De IL-ISCI sensor heeft zelf een voedingsvoorzorging nodig van 230V om deze te laten functioneren.

De IL-ISCI kan alleen de dimbare 1-10V drivers aansturen. Bij alle andere schakelbare verlichting kan deze niet worden toegepast.

De Philips Dali driver is universeel: wij stellen deze voor u in op het benodigde milli Amperage.



| ARTIKEL | OMSCHRIJVING | EAN CODE |
|--------------|--|----------------|
| IL-P595SKW | LED Waves Paneel opbouw kit (600x600mm) t.b.v. IL-P595 | 08717438668994 |
| IL-P620SKW | LED Waves Paneel opbouw kit (620-x620mm) t.b.v. IL-P620 | 08717438669007 |
| IL-P195SKW | LED Waves Paneel opbouw kit (1200x300mm) t.b.v. IL-P195 | 08717438669014 |
| IL-PKITMW | LED Waves Paneel pendelkit | 08717438668307 |
| IL-ISCI | Bewegingsmelder met intelligente sensor daglicht afhankelijk | 08717438669397 |
| IL-D595PDALI | LED Driver Paneel Philips DALI 230V | 08719214371463 |